Instrucciones de uso del collar de becada Dogtra STb- Hawk

Contenido

Características principales

Gracias por la adquisición de nuestro collar de becada.

El Dogtra STb-Hawk le permite saber exactamente donde se encuentra su perro cuando no lo está viendo, y saber cuando está de muestra. De este modo se puede evitar el error de llamar o castigar el perro mientras está de muestra.

El Dogtra STb-Hawk es muy liviano y está previsto para resistir a las condiciones más extremas.

El Dogtra STb-Hawk está basado en una tecnología sofisticada permitiendo al emisión de dos sonidos diferentes según el modo seleccionado.

El sonido está estudiado para escucharse bien, incluso a largas distancias. La distancia de alcance depende de su posición y de la del perro, así como de la dirección del aire.

- Alcance de beeper más o menos 400 metros, según agudeza auditiva.
- Dos modos de detección: movimiento/parada o parada solo.
- Dogtra STb-Hawk funciona con batería recargables de Lithium polimerizado, para permitir una carga rápida en 2 horas
- Completamente estanco

El collar de becada

El Dogtra STb-Hawk dispone de dos modos de funcionamiento: “movimiento/parada” y “parada”.

Cuando está en modo “movimiento/parada”, el collar emite un pitido cada 7 segundos mientras el perro esté en movimiento, y cada 2 segundos cuando el perro está a muestra.


En modo “parada” el collar solamente emite sonido cuando el perro está de muestra. El sonido emitido será entonces similar al grito de un halcón.

El botón de encendido/apagado por imán se ha creado así para que el collar no se pueda apagar mientras el perro esté andando por monte espeso.


El contenido del maletín

- Collar Dogtra STb-Hawk
- Cargador de batería Lithium polimerizada
- Manual de instrucciones
- Imán de encendido/apagado y de selección de modos de funcionamiento

Descripción del collar

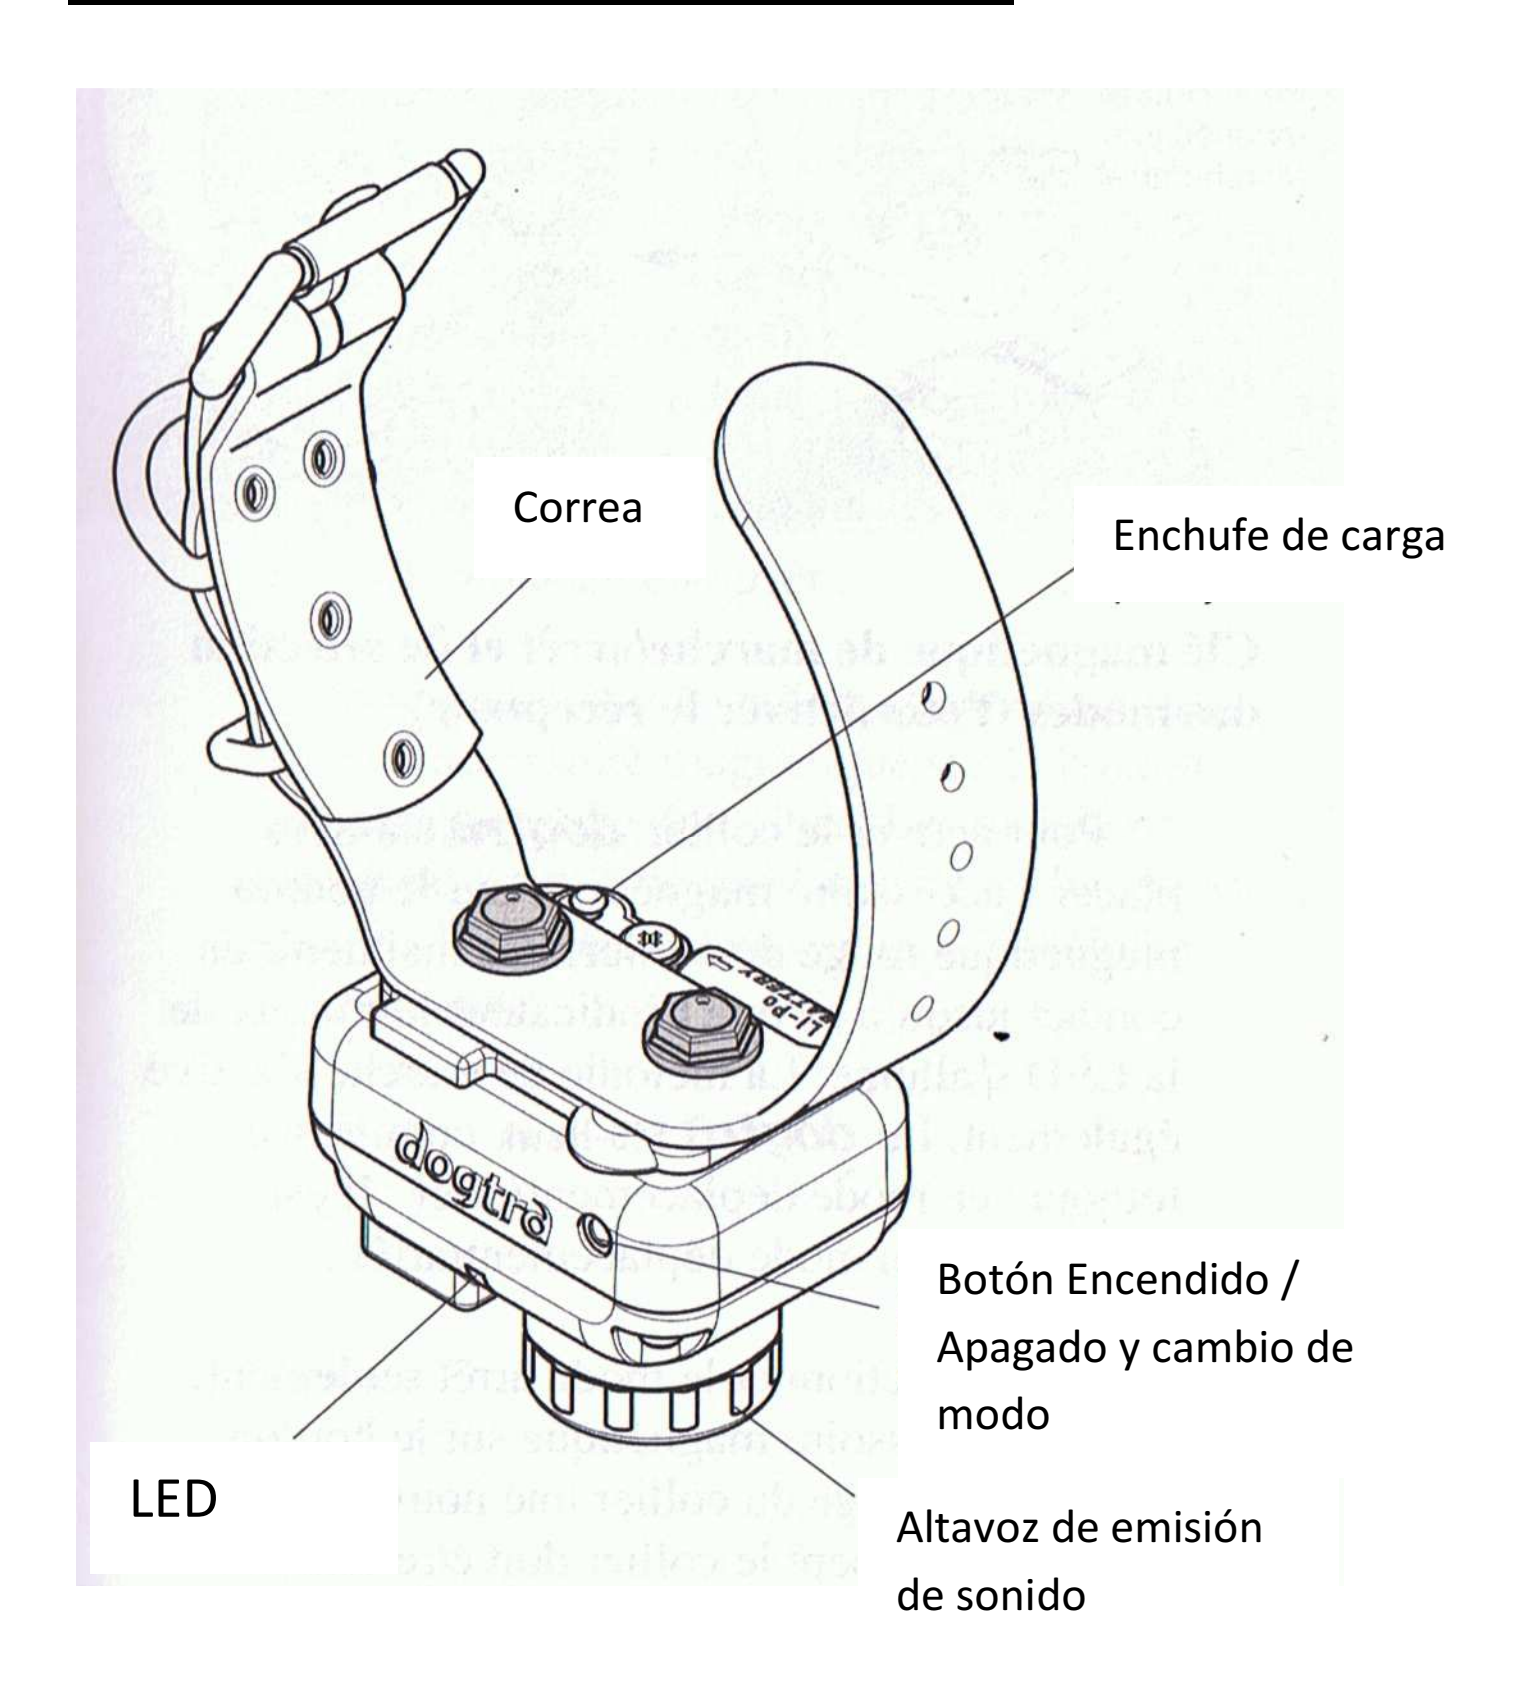

Llave imán de encendido/apagado y de selección de modos

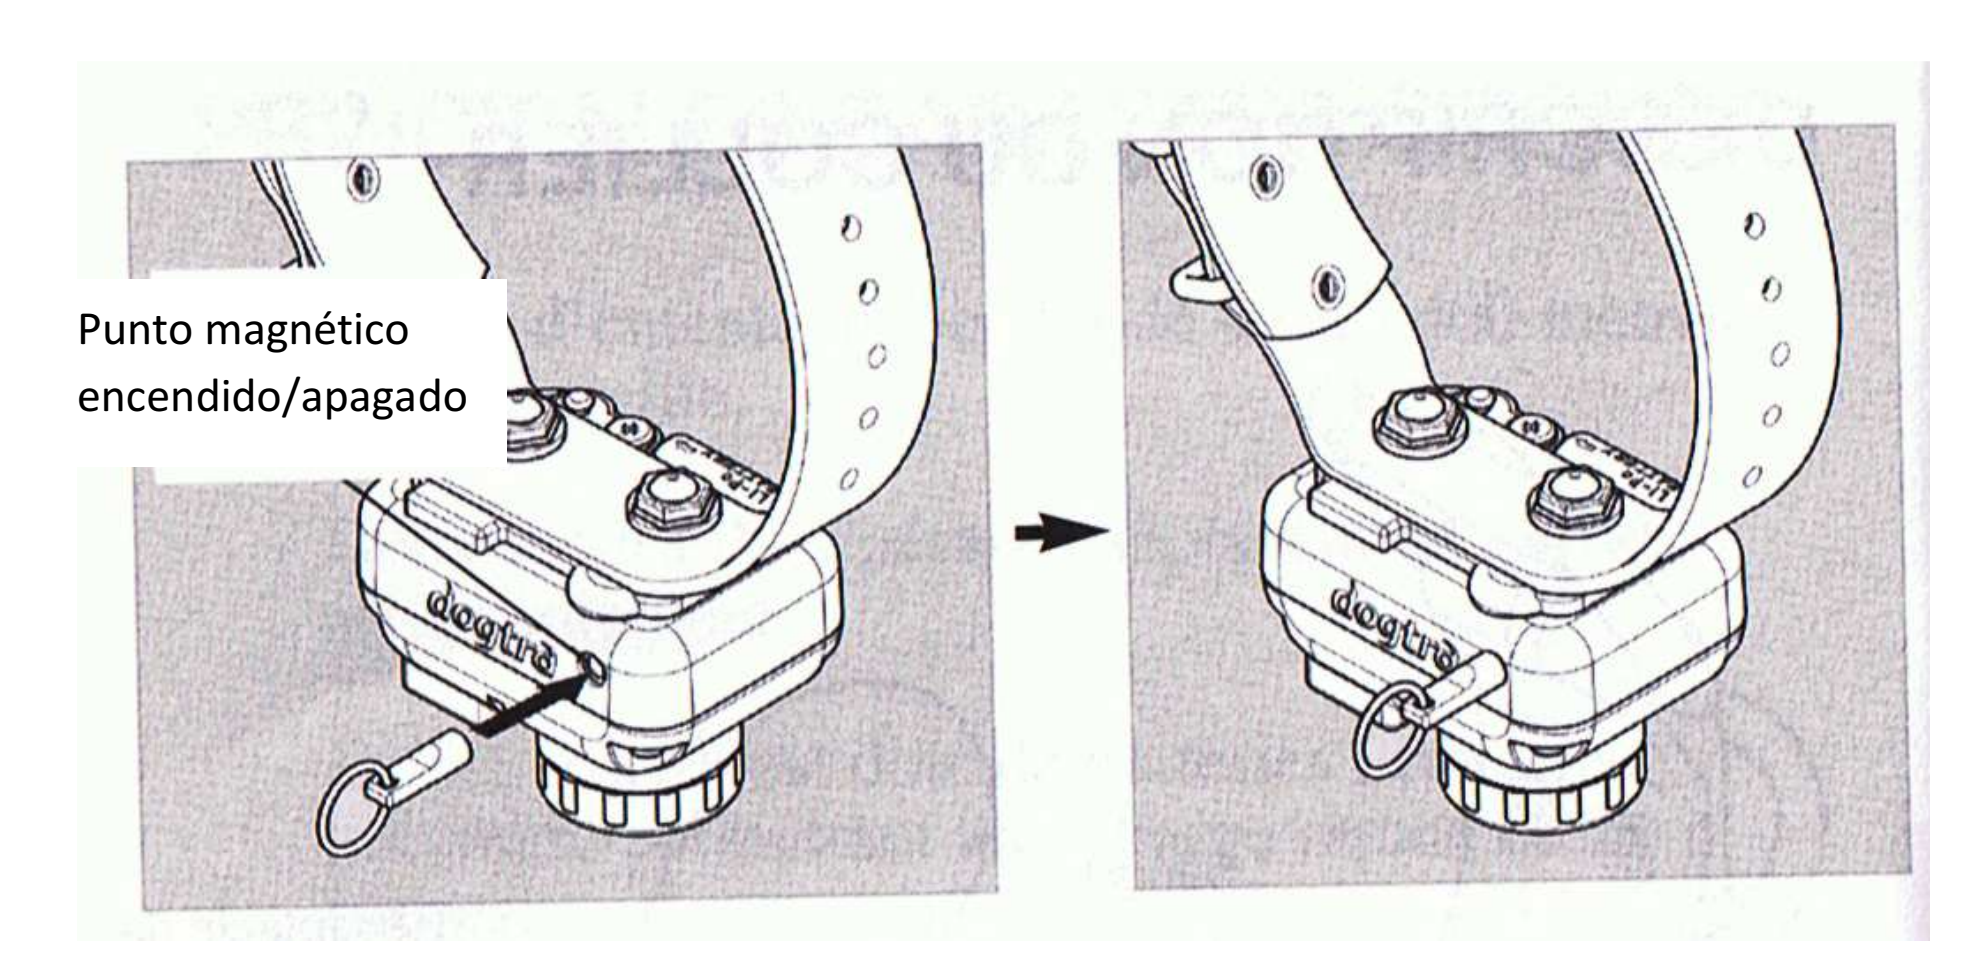

Para activar el collar Dogtra STb-Hawk, acerque el imán al botón rojo magnético del collar. Manténgalos en contacto hasta que el indicador luminoso de LED se encienda y toque la melodía de encendido.

El Dogtra STb-Hawk siempre está programado en modo movimiento/parada por defecto.

Para seleccionar el modo de muestra solo, acerque el imán al botón magnético del collar otra vez estando ya encendido el collar.

Al mantenerlos en contacto, la LED se encenderá de una luz roja continua y el collar emite el sonido del halcón. Ya está programado el modo de muestra solo.

Si quiere volver al modo de movimiento/parada, vuelva a acercar el imán al collar hasta que la LED se encienda otra vez y el collar emita 2 pitidos.


Para apagar el Dogtra STb-Hawk, coloque el imán en el punto rojo del collar hasta que se encienda la LED y toque el sonido de apagado.

La LED

Está situada en la parte anterior del collar. Se enciende y parpadea cada 4 segundos a partir de entonces.

El color de la LED indica el estado de batería del collar (Verde= carga entera, naranja= media carga, rojo= necesidad de cargar urgentemente)

El enchufe de carga

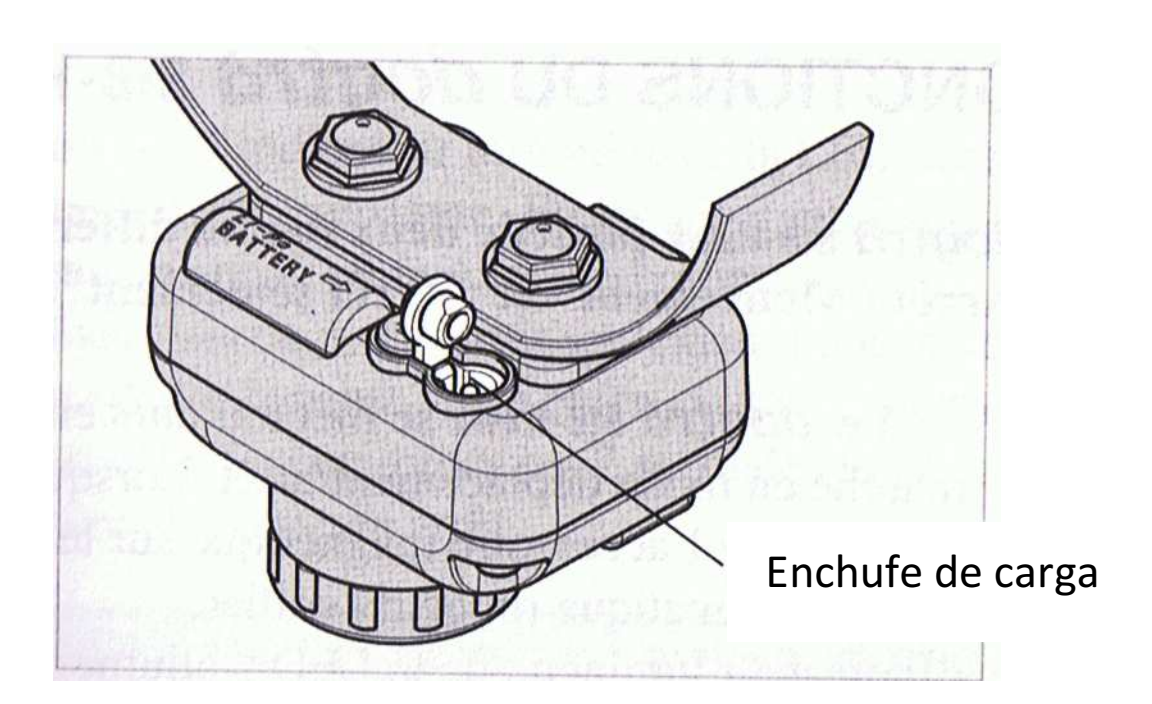

Está situada en la parte interna del collar, justo al lado de la correa. Es importante cerrar bien la tapa de goma tras cargar el collar para evitar que le entre suciedad durante el uso.


Funciones del collar de becada Dogtra

El Dogtra STb-Hawk funciona en dos modos diferentes: modo movimiento/parada y parada solo.

El Dogtra STb-Hawk siempre está programado en modo movimiento/parada por defecto. En este modo el collar emite un pitido cada 7 segundos mientras el perro esté en movimiento, y cada 2 segundos cuando el perro está a muestra.

Para seleccionar el modo de muestra solo, acerque el imán al botón magnético del collar otra vez estando ya encendido el collar. En modo muestra, el collar solamente emite sonido cuando el perro está de muestra. El sonido emitido será entonces similar al grito de un halcón.

Recarga del collar de becada Dogtra

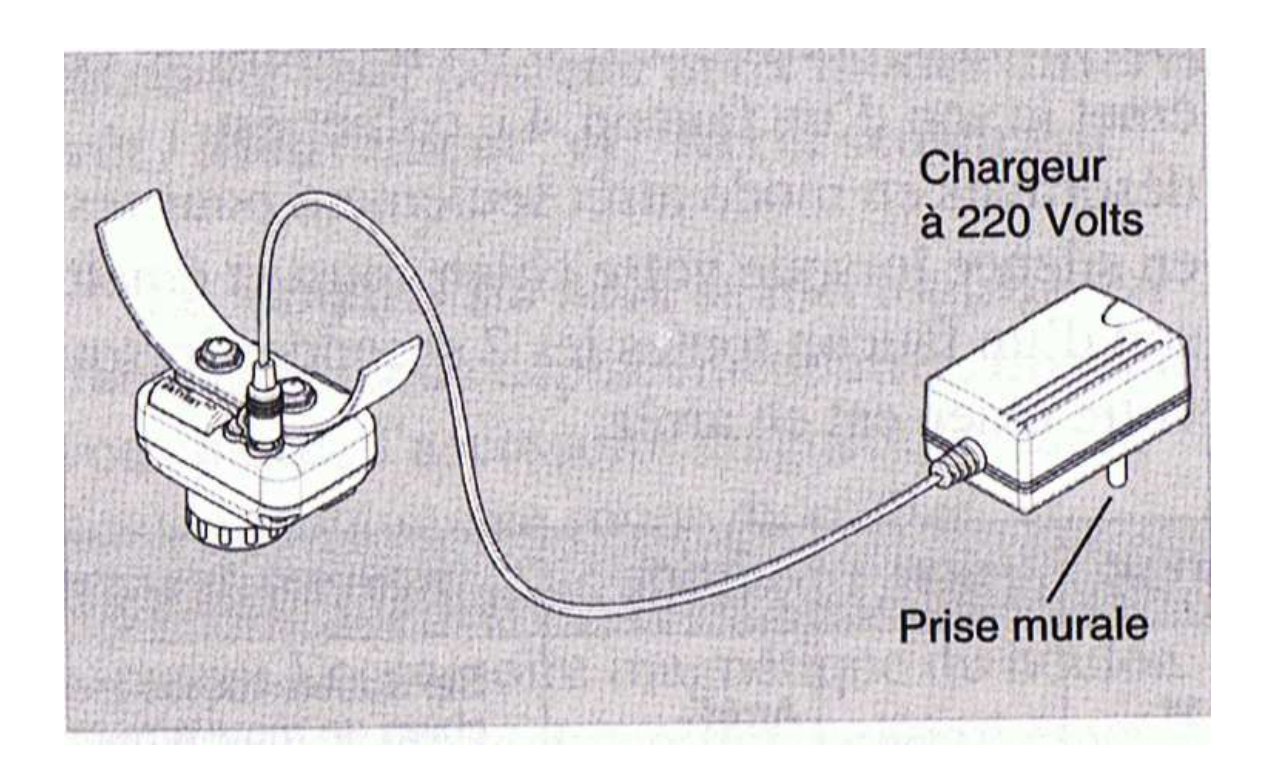

El Dogtra STb-Hawk funciona con batería recargable de litio polimerizado.

1. Cargue la batería al máximo antes de enchufar el collar por primera vez
2. No cargue la batería cerca de substancias inflamables
3. Cargue la batería totalmente durante 2 horas si tiene que guardar el collar para no utilizarlo durante más de un mes.
4. Cargue la batería si la LED parpadea en rojo

Como cargar la batería:

Su equipo está solo parcialmente cargado cuando lo recibe, por esto es necesario lo cargue durante 2 horas antes de estrenarlo.

1. Enchufe el cable del cargador en el collar como en el dibujo
2. Enchufe el cargador a la red electica (220 V). En cuando este enchufado, la LED del collar se tiene que encender de manera continua en color rojo.
3. La batería del collar de becada Dogtra se carga completamente en 2 horas. En cuanto llegue a carga completa, la LED se enciende en verde en vez de roja.
4. Tras cargar, cierre el enchufe de carga del collar con el tapón de goma.

Nota: Utilice solo el cargador de Dogtra para cargar su equipo. Utilizar otros cargadores podría dañar a su equipo.

Accesorios del collar de becada Dogtra

Se puede comprar por separado y opcionalmente un cargador de coche para la batería del collar de becada Dogtra

Mantenimiento básico

Asegúrese siempre de que las tapas de caucho tapen perfectamente los enchufes de cargador tanto del mando como del collar.
Si estas tapas están estropeadas o que las ha perdido, puede comprarlas en www.adiestramiento-perros.es o contactarnos en el 0034 948 92 69 96.

Tras cada utilización del collar de becada, compruebe su equipo cuidadosamente.
Cajas de collar partidas pueden afectar la resistencia al agua de su equipo.
Aclare, limpie y seque el equipo tras cada sesión de adiestramiento.

Mantenimiento de almacenamiento

Cargue completamente el equipo durante 2 horas antes de almacenarlo. Mientras estén en almacenamiento, debe cargar el equipo durante 2 horas cada 3 meses, y volver a cargarlo durante 2 horas antes de volver a usarlo.

Cuando viaje con el equipo, intente mantener su equipo a temperatura ambiente, no lo exponga a temperaturas extremas.

Solucionar problemas

Si tiene dudas sobre el funcionamiento correcto de su equipo, contáctenos en el 0034 948 92 69 96 o info@adiestramiento-perros.es antes de enviar el equipo nuestro servicio técnico.

Garantía e información de reparación

Los equipos Dogtra gozan de una garantía de un año, con ciertas limitaciones.

La garantía empieza el día de la adquisición del equipo.
Cubre piezas y mano de obra para todos los equipos.
Las piezas y accesorios como cargadores, cables de cargador, antenas y **baterías** tienen un año de garantía desde la fecha de compra.

Para hacer entrar en vigor la garantía de por vida de su producto:

Tiene que registrar su producto entrando en la página www.dogtra.com y pinchar en “warranty registration” y rellenar los datos que le piden (en caso de necesitar ayuda, puede contactarnos en el 0034 948 92 6996 o info@adiestramiento-perros.es).

Los productos se han de registrar en un plazo de 30 días tras su adquisición.

Si no tiene acceso a un ordenador, puede contactarnos en el 0034 948 92 6996 o info@adiestramiento-perros.es y le registraremos su producto.

Si no ha registrado su producto, la factura de compra también es válida a la hora de hacer funcionar la garantía. En www.adiestramiento-perros.es siempre conservamos una copia de las facturas del material vendido, o sea que si ha perdido su factura, póngase en contacto con nosotros.

Si no dispone de la factura y que tampoco ha registrado su producto, Dogtra estimará la edad del producto por su número de serie.

Lo que no cubre la garantía:

No se cubre la garantía de los productos que se hayan comprado de segunda mano.

Dogtra no reemplaza ni devuelve el dinero de equipos estropeados más de 30 días tras la adquisición.

Dogtra no cubre en garantía la reparación o el reemplazamiento de equipos estropeados debido al uso inadecuado por el propietario o el perro, un mantenimiento inadecuado y/o la pérdida de partes del equipo.

En estos casos, los gastos de reemplazamiento o reparación correrán de cuenta del cliente.

No se recomienda que el cliente cambie la batería de su equipo durante el primer año ya que la batería tiene una garantía de un año y que es preferible enviar el equipo al servicio técnico durante este tiempo. Si aún así cambia la batería y que causa algún daño al equipo, la reparación no entrará en garantía.

La garantía toma fin automáticamente si una persona no cualificada ha intentado intervenir o si el equipo se ha modificado.

Como proceder cuando tiene que enviar su equipo al servicio técnico:

El gasto de envío del equipo en garantía hacia el servicio técnico corre de la cuenta del cliente.

Si piensa que su equipo no funciona correctamente, contacte nos en el 0034 948 92 6996 o info@adiestramiento-perros.es para informarnos del problema.

En caso de estar en garantía y estar vendido por nosotros, le devolveremos su equipo gratis y a gastos pagados.

En caso de estar en garantía y de estar vendido por otro establecimiento, le enviaremos su equipo gratis y a gastos debidos.
En caso de estar fuera de garantía, le devolveremos su equipo cobrándole contra reembolso los gastos de envío y de reparación.

Ni Dogtra ni www.adiestramiento-perros.es se hacen responsables por la pérdida de tiempo de entrenamiento de su perro durante la reparación del collar. No se ponen equipos de reemplazamiento a disposición ni se da ningún tipo de compensación durante el tiempo de reparación.
Cuando nos envíe el equipo, es imprescindible adjunte una nota describiendo el problema del collar, y sus datos de contacto (nombre y apellidos, dirección completa, teléfono de contacto).